

# AC-FCL

## AC-Flood Casting Light



意匠登録第 1547467 号

灯具不要 / 簡易設置形

広配光角 180°

 萱野工業株式会社  
技術営業部

名古屋事務所：〒451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋 3-15-11

TEL 052-521-3310 FAX 052-521-3340

本社：〒503-0651 岐阜県海津市海津町平原字貫川 1624-1

TEL 0584-53-4071 FAX 0584-53-3366

<http://www.kayanoind.co.jp>

お問い合わせ先

ILLUMiNA



AC-Flood Casting Light  
AC-FCL



AC100-200V FREE	消費電力 10W	簡易設置型
防塵防水等級 IP65	二重絶縁構造	色温度 5700K

意匠登録第 1547467 号

品質にこだわったスリムで明るい LED 照明です。  
左右に取付ブラケットがありますので容易に設置が出来ます。  
各種工事現場、冷蔵ショーケース、ビニールハウス、装置照明、作業灯等で使用されております。

使用例



各種工事照明  
トンネル工事等




冷蔵ショーケース照明  
コンビニエンスストア等



農業用照明  
ビニールハウス等

寸法図

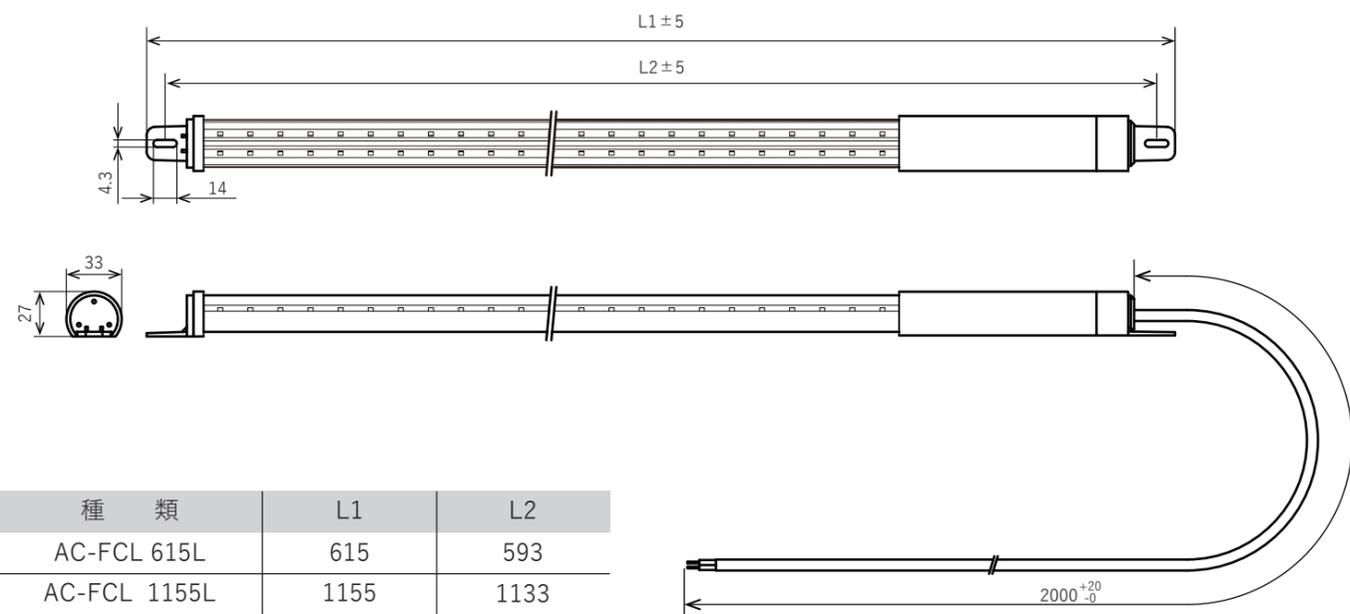

電源内蔵 / スリムな設計

器具内に AC100-200V のフリー電源を内蔵しており、電源線を接続するだけで点灯します。  
電源内蔵・防水構造を有しながら非常にスリムな設計をしておりますので、場所を選ばず設置が可能です。

簡易設置が可能

左右にブラケットがありますので、ボルト・結束バンド等で容易に設置できます。  
また、オプションにマグネットを用意しておりますので、金属面への固定・着脱も容易に行えます。

配光角 180°

LED を山型に配置しておりますので、壁面に設置した場合も設置面を明るく照らす事ができます。  
配光角は 180° と広角の為、1 本で広範囲を明るく照らす事ができます。


防塵防水等級 IP65

防水構造となっておりますので、水が掛かる場所や湿度の高い場所、冷蔵庫内でも安心してご使用いただけます。


二重絶縁構造

電源部が二重絶縁構造となっておりますので、各工事現場でも安心してご使用いただけます。

広配光設計

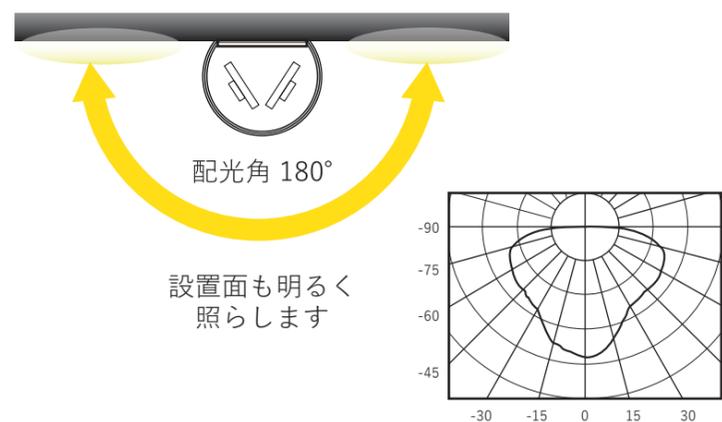

オプション

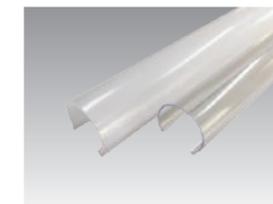

拡散カバー  
透明カバー



取付マグネット

規格	AC-FCL 615L	AC-FCL 1155L
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	10W	20W
全光束	1000lm	2300lm
色温度	3000K/5700K	5700K
重量	0.6kg	1.0kg
使用環境温度	-30 ~ +50°C	-30 ~ +50°C
防塵防水等級 ※	IP65	IP65
LENS	ポリカーボネート透明	ポリカーボネート透明
BRACKET	66 ナイロン +G30	66 ナイロン +G30

規格	AC-FCL 615L Y
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	10W
色	YELLOW
波長	577 ~ 605nm
重量	0.6kg
使用環境温度	-30 ~ +50°C
防塵防水等級	IP65
LENS	ポリカーボネート透明
BRACKET	66 ナイロン +G30

※防塵・防水等級

電気機械器具の外郭による保護等級で、IEC(国際電気標準会議)で規定されています。  
この保護等級は IP 表示 (IEC60529 による規定) として IP00 として 2 桁の数字で表示しています。  
IP65

- 防塵規格 6 …… 耐塵試験用粉塵 (直径 75 μm) の侵入を防ぐ (耐塵形)
- 防水規格 5 …… あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない (防噴流形)